



PLASTIC



+963 994 881 221
+90 539 616 62 15



www.arzplastik.com
info@arzplastik.com



İvedik OSB Ankara - TÜRKİYE
حلب - الشيخ نجار توسیعة الاولى ش 151.122



ARZ PLASTIC – Company Profile

ARZ PLASTIC Company

Plastic was founded in 2005 in Aleppo, Syria, as a manufacturer specializing in plastic accessories and formwork components for the construction industry. Since its establishment, the company has built a strong reputation for quality, reliability, and continuous innovation within the regional market. In response to growing demand and the need to expand its production capacity, **ARZ Plastic** opened its second branch in Ankara, Turkey, in 2018.

This strategic expansion allowed the company to strengthen its position across both Middle Eastern and European markets. With extensive experience in producing tie rods, cones, formwork locks, chamfer strips, and joint profiles, **ARZ Plastic** continues to offer durable and high-quality solutions supported by advanced technology and professional expertise.

Vision: To grow from a regional leader into a globally recognized brand in the construction sector, driven by quality, innovation, and sustainable development.

Mission: To deliver reliable, cost-effective, and eco-friendly construction accessories that add value to every project and meet international standards.

من هي شركة ARZ PLASTIC

شركة ARZ PLASTIC

تأسست عام ٢٠٠٥ في سوريا - مدينة حلب ، كشركة متخصصة في تصنيع الإكسسوارات البلاستيكية ومكوّنات أنظمة القوالب الخاصة بقطاع البناء.

ومنذ تأسيسها، اشتهرت الشركة بجودة منتجاتها واعتمادها على الابتكار والالتزام بالمعايير العالية، مما جعلها من الشركات الرائدة في السوق الإقليمي.

واستجابة لتزايد الطلب ورغبة في توسيع الطاقة الإنتاجية، افتتحت الشركة فرعها الثاني في العاصمة التركية - أنقرة عام ٢٠١٨. وقد ساهم هذا التوسع الاستراتيجي في تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، وتوسيع شبكة عملائها وشركائها.

تنتج شركة **ARZ PLASTIC** مجموعة واسعة من المنتجات مثل قضبان الربط، الأقماع، أقفال القوالب، شرائح الزوايا، شرائح الفواصل وغيرها من ملحقات القوالب البلاستيكية، مستخدمة أحدث التقنيات وفريقًا هندسيًا متخصصًا لتقديم حلول عالية الجودة.

رؤيتنا: أن ننتقل من الريادة الإقليمية إلى العالمية

في قطاع البناء من خلال الجودة والابتكار والإنتاج المستدام.

مهمتنا: توفير منتجات متينة واقتصادية وصديقة للبيئة
تضيف قيمة إلى كل مشروع وتتماشى مع المعايير الدولية





فاصل تغطية من نوع عمود الجدار (بسبائي)

تستخدم فواصل التغطية من هذا النوع في قوالب أعمدة الجدران (القوالب الرأسية)، حيث تُركَّب بين القالب وحديد التسليح لضمان المسافة المطلوبة وتحقيق أعلى كفاءة في الصب وجودة الخرسانة. يتم تصنيعها بأطوال وأحجام مختلفة لتناسب مع أقطار قضبان الحديد المختلفة، كما أن أرجل التثبيت (أذرع التثبيت) مصممة بأشكال متعددة لتوفر ثباتًا ممتازًا وتناسب مختلف أقطار الحديد بسهولة تغطية من نوع عمود الجدار (بسبائي)

WHEEL SPACERS

Used for vertical rebars and it gives the required distances between formwork and rebars. We can produce for the special diameters of rebars and the distances. Clutch legs perform holding varieties of rebar sizes.



| الرمز Code | الارتفاع Height | قطر الحديد Bar Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 11010 | 10 mm | 6-10 mm | 1000 ad./pk. | 2660 gr./pk. | 9 pk./çv |
| 11015 | 15 mm | 6-12 mm | 1000 ad./pk. | 3700 gr./pk. | 18 pk./haral |
| 11020 | 20 mm | 6-12 mm | 1000 ad./pk. | 5250 gr./pk. | 13 pk./haral |
| 11025 | 25 mm | 6-14 mm | 1000 ad./pk. | 6500 gr./pk. | 8 pk./haral |
| 11125 | 25 mm | 12-18 mm | 1000 ad./pk. | 8500 gr./pk. | 6 pk./haral |
| 11030 | 30 mm | 8 -14 mm | 1500 ad./çv. | 17000 gr./çv. | 1 çv. |
| 11030/A | 30 mm/Yıldız | 8 -14 mm | 1500 ad./çv. | 16000 gr./çv. | 1 çv. |
| 11130 | 30 mm | 16-20 mm | 1000 ad./çv. | 14200 gr./çv. | 1 çv. |
| 11040 | 40 mm | 12-18 mm | 750 ad./çv. | 15500gr./çv. | 1 çv. |
| 11050 | 50 mm | 12-30 mm | 500 ad./çv. | 14700 gr./çv. | 1 çv. |
| 11150 | 50 mm | 10-20 mm | 500 ad./çv. | 14000 gr./çv. | 1 çv. |
| 11060 | 60 mm | 8-16 mm | 250 ad./çv. | 8700 gr./çv. | 1 çv. |
| 11075 | 75 mm | 8-18 mm | 250 ad./çv. | 12750 gr./çv. | 1 çv. |
| 11175 | 75 mm | 20-26 mm | 150 ad./çv. | 9560 gr./çv. | 1 çv. |

فاصل تغطية للأرضيات من النوع الثقيل

تستخدم هذه الفواصل البلاستيكية في الأساسات التي تحتوي على قضبان تسليح أفقية، حيث توفر المسافة المطلوبة بين الحديد والخرسانة. يمكن استخدامها بسهولة في أنظمة التسليح الثقيلة، كما تساهم في زيادة متانة الحديد ومقاومته للأحمال.

HEAVY REBAR CLIPS

Provide spaces between ground and rebars in foundations. Using them with heavily rebars is so easy. They increase resistance of rebars.

| الرمز Code | الارتفاع Height | قطر الحديد Bar Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 13120 | 20 mm | 8-24 mm | 1000 ad./çv. | 15000 gr./çv. | 1 çv. |
| 13125 | 25 mm | 8-24 mm | 1000 ad./çv. | 15000 gr./çv. | 1 çv. |
| 13130 | 30 mm | 8-24 mm | 1000 ad./çv. | 15500 gr./çv. | 1 çv. |
| 13135 | 35 mm | 8-24 mm | 750 ad./çv. | 19000 gr./çv. | 1 çv. |
| 13140 | 40 mm | 8-24 mm | 750 ad./çv. | 19000 gr./çv. | 1 çv. |
| 13150 | 50 mm | 8-24 mm | 750 ad./çv. | 19000 gr./çv. | 1 çv. |
| 13175 | 75 mm | 10-28 mm | 500 ad./çv. | 21250 gr./çv. | 1 çv. |
| 13190 | 100 mm | 10-28 mm | 350 ad./çv. | 20000 gr./çv. | 1 çv. |
| 13195 | 150 mm | 10-28 mm | 150 ad./çv. | 17200 gr./çv. | 1 çv. |






فاصل تغطية للأرضيات من النوع الحلقي

يُعتبر هذا النوع من فواصل التغطية مناسباً للأرضيات الواسعة وتطبيقات شبك الحديد (حديد التسليح الشبكي)، حيث يوفر سهولة كبيرة في التركيب والاستخدام، يحتوي في الجزء العلوي على بروزين لتثبيت أسياخ الحديد الشبكية بإحكام، مما يضمن ثباتها أثناء الصب. يُوزع الفاصل على السطح بمسافات منتظمة لضمان التغطية المناسبة.

CIRCULAR SPACERS

Make processing in widely slabs and mesh steel applications easier. It can couple the bar easy because of the two projecting parts on the spacer. Placed appropriate distances in the area.

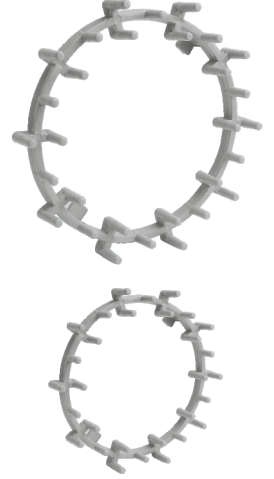

| الرمز Code | الارتفاع Height | قطر الدائرة Circle Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 15149 | 15 mm | 150 mm | 1000 ad./çv. | 19000 gr./çv. | 1 çv. |
| 15150 | 20 mm | 150 mm | 1000 ad./çv. | 26300 gr./çv. | 1 çv. |
| 15220 | 20 mm | 200 mm | 500 ad./ çv. | 18300 gr./çv. | 1 kt. |
| 15225 | 25 mm | 200 mm | 500 ad./ çv. | 14500 gr./çv. | 1 kt. |

أغطية أنابيب الربط (تاي روت)

تُرَكَّب هذه الأغطية في أطراف أنابيب الربط (Tie-Rod) التي تُستخدم للحفاظ على تباعد القوالب بشكل ثابت، كما تعمل على حماية قضيب الربط من تسرب الخرسانة أثناء الصب. يمكن إغلاق الفتحات والزوايا الموجودة في مقدمة الغطاء بسهولة باستخدام مواد حشو الفواصل (مواد السيلنت).

CONICAL HEAD OF PIPE

They are fixed on the edge of pipe for protection tie-rod and prevent tie-rod from any kind of leakage. Angles and gap on it can be filled easily by filling materials.



| الرمز Code | قطر القمع الخارجي Funnel Outer Diameter | قطر القمع الداخلي Funnel Inner Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|--|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 16018 | 18 mm | 15 mm | 1000 ad./pk. | 2700 gr./pk. | 9 pk./çv |
| 16022 | 22 mm | 19 mm | 1000 ad./pk. | 4700 gr./pk. | 13 pk./haral |
| 16028 | 28 mm | 25 mm | 500 ad./pk. | 3100 gr./pk. | 8 pk./haral |


أنابيب لحماية ميل الربط

تُستخدم لحماية ميل الربط أثناء صب الخرسانة في القوالب الفولاذية أو الخشبية. تمكّن من إعادة استخدام قضيب الـ تاي رود لمرات متعددة. يتم تصنيعها حسب الأقطار والأطوال المطلوبة.

PIPE FOR PROTECTION TIE-ROD

They keep tie-rods out of concrete while castings in wooden or steel form works. So, tie-rod can be used many times. They can be produced any kind of sizes.

| الرمز Code | المادة Materials | القطر الداخلي Inner Diameter | القطر الخارجي Outer Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 15018 | Polietilen(PE) | 18 mm | 21 mm | 150 mt./bağ | 8250 gr./bağ | 1 bağ |
| 15022 | Polietilen(PE) | 22 mm | 25 mm | 150 mt./bağ | 12500 gr./bağ | 1 bağ |
| 15028 | Polietilen(PE) | 28 mm | 32 mm | 150 mt./bağ | 8900 gr./bağ | 1 bağ |
| 15018/A | PVC | 18 mm | 21 mm | 150 mt./bağ | 16500 gr./bağ | 1 bağ |
| 15022/A | PVC | 22 mm | 25 mm | 75 mt./bağ | 17000 gr./bağ | 1 bağ |
| 15028/A | PVC | 28 mm | 32 mm | 75 mt./bağ | 20000 gr./bağ | 1 bağ |






قوائم الزوايا (بروفيلات الفاصل المائل)

يستخدم هذا المنتج لعمل فواصل مائلة في زوايا الأعمدة والكمرات، وهو مصنوع من مادة الـ PVC. ينتج بنوعين مختلفين: بوجود أجنحة وبدون أجنحة.

PVC CHAMFERS WITH AND WITHOUT EDGE

This material which is produced original PVC raw material is used for chamfered sharp corners of columns and beams. There are two types which are with nailing edge and without nailing edge on manufacturing. It can be used for many times.

| الرمز Code | قياس Size | نوعه Type | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 27020 | 20 mm | Kulaksız | 150 mt./bağ | 12000 gr./bağ | 1 bağ |
| 27021 | 20 mm | Kulaklı | 150 mt./bağ | 14000 gr./bağ | 1 bağ |
| 27030 | 30 mm | Kulaksız | 150 mt./bağ | 17500 gr./bağ | 1 bağ |
| 27031 | 30 mm | Kulaklı | 150 mt./bağ | 19000 gr./bağ | 1 bağ |
| 27034 | 50 mm | Kulaksız | 75 mt./bağ | 13000 gr./bağ | 1 bağ |
| 27035 | 50 mm | Kulaklı | 75 mt./bağ | 15000 gr./bağ | 1 bağ |



فاصل مائل شبه منحرف

يستخدم هذا المنتج في المنشآت الخرسانية المسلحة لتوفير فراغات الفواصل بين الأسطح الخرسانية. مصنوع من مادة الـ PVC.

TRAPEZ CHAMFER (RECYCLED PVC)

The main point for using is creating appropriate gaps in concrete structures. It is produced from recycled PVC raw material.

| الرمز Code | قياس A Size A | قياس B Size B | الارتفاع Height | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 27040/A | 25 mm | 15 mm | 15mm | 150 mt./bağ | 18200 gr./bağ | 1 bağ |
| 27041/A | 50 mm | 20 mm | 20mm | 75 mt./bağ | 11800 gr./bağ | 1 bağ |



حواف ضبط القياس

يستخدم هذا الضبيب لتسوية طبقة الجبس ومنع التشققات الناتجة عن الإجهادات الداخلية في الجبس، كما يساعد على التحكم في سمك طبقة الجبس. أثناء التركيب، يتم ضبط الضبان على مستوى واحد باستخدام خيط الميزان للحصول على سطح مستو تماما. تستخدم قضبان الألو لتحقيق سطح أملس ومتجانس، ويفضل أن تكون المسافة بين الضبان من 150 إلى 200 سم. انية، مصنوع من مادة الـ PVC.

GAUGE CHAMFERS

It is used for controlling the thickness of grout and resisting to fractures are created by stretching pressures in grout. Having smooth surface is easier because of this chamfers. The used distances are between 150 and 200 cm.

| الرمز Code | قياس A Size A | قياس B Size B | الارتفاع Height | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 27060 | 35 mm | 20 mm | 7mm | 150 mt./bağ | 18500 gr./bağ |





مَثَبَتِ سْتَرَا فُور مَسْمَارِي

يُستخدَم هذا المَثَبَتِ فِي تَرْكِيْب مَوَادِ العِزْلِ عَلى الوَاجِهَاتِ الدَاخِلِيَّةِ وَالخَارِجِيَّةِ، يَمكِنُ اسْتِخْدَامِ هَذَا النُّوعِ مِنَ المَثَبَتَاتِ بِأَمَانٍ عَلى الأَسْطِخِ المِصنُوعَةِ مِنَ الطُوبِ المُخْرُجِ أَوْ الخُرْسَانَةِ البُلُوكِيَّةِ. يَتِمُّ تَثْبِيْتِ هَذَا المَثَبَتِ عَلى الجِدَارِ بِوِاسِطَةِ مَسْمَارِهِ الخَاصِ المَوْجُودِ دَاخِلِ العِبُودَةِ.

FOAMBOARD ANCHORS WITH NAIL

Used for fixing isolation material onto inner and outer surfaces. Produced from HDPE raw material used safely onto concrete and brick walls and installed to the wall by its own nail in the package.

| الرمز Code | قَطْرُ الإِسْفِينِ Dowel Dimension | قَطْرُ الإِسْفِينِ Dowel Dimension | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 02010 | 10 cm. | 10 mm | 500 ad./pk. | 4200 gr./pk. | 8 pk./çv |
| 02012 | 12 cm. | 10 mm | 500 ad./pk. | 6900 gr./pk. | 8 pk./çv |
| 02015 | 15 cm. | 10 mm | 250 ad./pk. | 4000 gr./pk. | 8 pk./çv |



غَطَاءُ أَمَانٍ لِعَمُودِ الرِّبْطِ

يُصنَّعُ هَذَا الغِطَاءُ لِحِضْرِ الحِمْيَةِ والأَمَانِ. يُسْتخدَمُ فِي مَوَاقِعِ البِنَاءِ وَيُرْكَبُ عَلى قِضْبَانِ الرِّبْطِ (Tie-Rod) أَوْ عَلى حديدِ التَّسْلِيحِ.

AFETY CAP FOR TIE-ROT BAR

Manufactured for safety. It is used on top of tie-rod bars or rebars at construction site. There are two types.

| الرمز Code | قَطْرُ الحِديدِ الَّذِي يَمكِنُ اسْتِخْدَامِهِ Usable Iron Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 17300 | 17-24 mm | 100 ad./koli | 4240 gr./pk. | 9 pk./çv. |
| 17300/A | 8-16 mm | 500 ad./koli | 5750 gr./pk. | 13 pk./çv. |



| الرمز Code | قَطْرُ الحِديدِ الَّذِي يَمكِنُ اسْتِخْدَامِهِ Usable Iron Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 17301 | 16-30 mm | 1000 ad./koli | 6000 gr./pk. | 10 pk./çv. |
| 17301/A | 8-16 mm | 1000 ad./koli | 5250 gr./pk. | 20 pk./çv. |



غَطَاءُ أَنْبُوبِ مَزُودِ بَسَدَاةِ

يُستخدَمُ لِمَنْعِ تَسَرُّبِ مِوَنَةِ الخُرْسَانَةِ إِلى دَاخِلِ أَنْبُوبِ مِيلِ الرِّبْطِ أَثْنَاءِ الصَّبِّ. كَمَا يَحْتَوِي الغِطَاءُ عَلى سَدَاةِ خَاصَّةِ تُسْتخدَمُ لِإِغْلَاقِ الفِئْحَةِ بَعْدَ الإِنْتِهَاءِ مِنَ العَمَلِ.

CONICAL HEAD WITH STOPPER

It is used for protection thruty tubes from leaking concrete. There is a special stopper for closing the hole after finishing the work.

| الرمز Code | قَطْرُ السَدَاةِ Tapper Diameter | ارْتِفَاعُ السَدَاةِ Tapper Height | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 16122 | 22 mm | 19 mm | 1000 ad./pk. | 7100 gr./pk. | 15 pk./çv. |





عمود الربط (قضيب ربط القوالب)

يستخدم هذا العمود للحفاظ على مسافة متساوية بين قوالب الخرسانة أثناء عملية الصب، وهو من المواد المساعدة في أعمال القوالب. ينتج بأطوال مختلفة حسب المسافة المطلوبة.

TIE-ROD BAR

These bars are used connect with two shatters regarding to space is shown on Project. All sizes can be produced based on order.

| الرمز Code | قياس Size | القطر Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight |
|---------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 15000 | 100 cm. | 17 mm | 10 ad./bağ | 14200 gr./bağ |
| 15009 | 120 cm. | 17 mm | 10 ad./bağ | 17050 gr./bağ |
| 15010 | 150 cm. | 17 mm | 10 ad./bağ | 21300 gr./bağ |
| 15013 | 200 cm. | 17 mm | 10 ad./bağ | 28400 gr./bağ |



صامولة عمود الربط

تستخدم لتثبيت عمود الربط بإحكام بين القوالب. تصنع من مادة فولاذية متينة جداً وتتميز بعمر افتراضي طويل، يتوفر منها نوع السفيرو (Sfero) المصنوب عالي الجودة.

ANCHOR NUT

Used in both ends of tie-rod. Highly resistant and long lasting since its production of sfero moulding. The flanzge size is 90mm. Wide diameter does not wear off the block.



| الرمز Code | المادة Material | قطر البرغي Screw Diameter | قطر فلانج Flange Diameter | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 15001 | Sfero | 17 mm | 17 mm | 50 ad./çv. | 14200 gr./bağ | 1 çv. |

قفل القالب الزنبركي

هي عناصر مساعدة تستخدم للحفاظ على المسافة المتساوية بين قوالب الجدران والأعمدة. يُركب هذا القفل في طرفي قضيب التسليح الموضوع بين القوالب لمنع فتح القالب أثناء الصب. الجزء المسنن الذي يمسك الحديد مقوّى لمنع التآكل السريع.

BLOCK LOCK WITH SPRINGS

It is an auxiliary element to keep the horizontal and column block shatters at the same distance. It protect removing shatters when it is used, rebars are clamped. Gears in product are hard so it is long lasting.




| الرمز Code | نوعه Type | قطر الحديد Iron Dimension | التعبئة Package | وزن التعبئة Package Weight | تعبئة الشحن Referral Package |
|---------------|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 15004 | Boyalı | 10 mm | 50 ad./çv. | 15000 gr./çv. | 1 çuval |
| 15005 | Galvanizli | 10 mm | 50 ad./çv. | 17500 gr./çv. | 1 çuval |



ASSEMBLE DOWEL


مسمار تثبيت التجميع



| Code | Size | | Screw Dia. | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|------------|--------------|----------------|
| | D | L | | | |
| 01308 | 8 mm | 50 mm | 5 mm | 500 pcs/pack | 35 pack/bag |
| 01310 | 10 mm | 60 mm | 5-6 mm | 500 pcs/pack | 25 pack/bag |

ROCKET DOWEL


مسمار التثبيت الصاروخي



| Code | Size | | Screw Dia. | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|------------|--------------|----------------|
| | D | L | | | |
| 01608 | 8 mm | 50 mm | 5 mm | 500 pcs/pack | 30 pack/bag |
| 01610 | 10 mm | 60 mm | 6 mm | 500 pcs/pack | 20 pack/bag |

DOWEL FOR SCAFFOLDING


مسمار تثبيت السقالات



| Code | Size | | Screw Dia. | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|
| | D | L | | | |
| 09140 | 14 mm | 75 mm | Trifon Screw | 200 pcs/pack | 20 pack/bag |

ASPHALT DOWEL

مسمار تثبيت للأسفلت



| Code | Size | | Screw Dia. | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|---------------------------|--------------|----------------|
| | D | L | | | |
| 01700 | 16 mm | 90 mm | 10x100 mm Trifon Screw | 100 pcs/pack | 25 pack/bag |

GAS CONCRETE DOWEL

مسمار تثبيت للخرسانة الخلوية




| Code | Size | | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|--------------|----------------|
| | D | L | | |
| 02110 | 10 mm | 53 mm | 100 pcs/pack | 50 pack/bag |



PLASTER DOWEL (SCREW TYPE)


مسمار تثبيت للجبس بورد لولبي



| Code | Size | | Screw Dia. | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|------------|--------------|----------------|
| | D | L | | | |
| 01400 | 12 mm | 25 mm | 4 mm | 500 pcs/pack | 60 pack/bag |

PLASTER DOWEL (WING TYPE)

مسمار تثبيت للجبس بورد بجناحين



| Code | Size | | Screw Dia. | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|------------|--------------|----------------|
| | D | L | | | |
| 01500 | 10 mm | 40 mm | 4-40 mm | 500 pcs/pack | 25 pack/bag |

ISOLATION DOWEL

مسمار تثبيت العزل بالطرق



| Code | Length | Dia. | Package |
|-------|--------|------|--------------|
| 02014 | 100 mm | 8 mm | 500 pcs/pack |


SUPERB ISOLATION DOWEL

مسمار تثبيت القوم الممتاز




| Code | Length | Package |
|-------|--------|---------------|
| 02020 | 20 mm | 1000 pcs/pack |
| 02025 | 25 mm | 1000 pcs/pack |

DOWEL FOR HEATING INSTALLATION PIPE (UMBRELLA TYPE) زاوية تثبيت أرضية مزدوجة



| Code | Size | | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|--------------|----------------|
| | A | B | | |
| 06250 | 18 mm | 57 mm | 500 pcs/pack | 15 pack/bag |

DOWEL FOR HEATING INSTALLATION PIPE (HOOK TYPE) زاوية تثبيت أرضية منفردة



| Code | Size | | Package | Transport Pack |
|-------|-------|-------|--------------|----------------|
| | A | B | | |
| 06200 | 19 mm | 40 mm | 500 pcs/pack | 25 pack/bag |



TILE LEVELING SYSTEM

فواصل ضبط المستوى للبلاط



| Code | Size | Package | Transport Pack |
|-------|--------|--------------|----------------|
| 02305 | 0,5 mm | 200 pcs/pack | 25 pack/bag |
| 02310 | 1 mm | 200 pcs/pack | 25 pack/bag |
| 02315 | 1,5 mm | 200 pcs/pack | 25 pack/bag |
| 02320 | 2 mm | 200 pcs/pack | 25 pack/bag |
| 02330 | 3 mm | 200 pcs/pack | 25 pack/bag |
| 02340 | Wedge | 100 pcs/pack | 25 pack/bag |
| 02350 | Pliers | 1 pcs | 1 pcs |

TILE CROSSES

فواصل البلاط



| Code | Size | Package | Transport Pack |
|-------|-----------------|---------------|----------------|
| 02500 | 2 mm with thick | 1000 pcs/pack | 100 pack/bag |
| 03050 | 3 mm with gap | 1000 pcs/pack | 50 pack/bag |
| 03500 | 3 mm with thick | 1000 pcs/pack | 50 pack/bag |
| 04050 | 4 mm with gap | 1000 pcs/pack | 50 pack/bag |
| 05050 | 5 mm with gap | 1000 pcs/pack | 35 pack/bag |

TILE CROSSES FOR BRICKS

فواصل الطوب



| Code | Size | Package | Transport Pack |
|-------|----------------|--------------|----------------|
| 05125 | 10 mm with gap | 250 pcs/pack | 25 pack/bag |
| 05135 | 10 mm T Type | 250 pcs/pack | 25 pack/bag |





www.arzplastik.com